BESTAUDIO.CZ

MUSWAY

MAE6.2C
MAE6.2W

Uživatelský manuál

Komponentní reproduktory řady MAE

Český překlad originálního návodu výrobce Audio Design GmbH.
Vydal Bestaudio s.r.o., Pařížská 2158/10, 301 00 Plzeň

bestaudio.cz

Pokyny k montáži

Prvním krokem montáže reproduktorové soustavy je důkladné plánování. Pečlivě zvolte vhodné umístění reproduktorových komponent. Řiďte se následujícími doporučeními, abyste zajistili správné zobrazení a maximální výkon:

1. Zvolte umístění, u kterého je mezi komponentami a vašima ušima co nejméně překážek. Věnujte pozornost také poloze sedadel, opěrek hlavy a dalších konstrukčních prvků ve vnitřním prostoru vozu.
2. Reproduktory se snažte namontovat ve stejném uspořádání. Měly by být namontovány ve stejné výšce a přímo proti sobě. Nemontujte jeden reproduktor výš, níž, dál dopředu nebo dál dozadu než protilehlý reproduktor.
3. Výškový reproduktor by měl být vždy namontován co nejblíže k reproduktorům.
4. Vždy se podívejte za zvolená montážní místa a ujistěte se, že je za zadní stranou reproduktorů dostatek volného prostoru; vyhněte se překážkám, jako jsou vodicí lišty oken, kabelové svazky, palivová nádrž apod.
5. Maximálního výkonu dosáhnete, když je reproduktor pevně namontován ve dveřním panelu nebo v zadní odkládací desce. Mezi košem reproduktoru a montážní plochou by neměly být žádné mezery.
6. S komponentami zacházejte opatrně, jinak dojde k jejich poškození.

7. Dbejte na správnou polaritu (+ nebo –) u všech svorek a spojů.
8. Nikdy nepřipojujte reproduktory na elektrickou kostru ani na karoserii vozidla.
9. Pokud musíte zařízení zlikvidovat, mějte na paměti, že žádná elektronická zařízení nesmějí být likvidována v domovním odpadu. Zařízení zlikvidujte ve vhodném recyklačním zařízení v souladu s místními předpisy o odpadech. V případě potřeby se obraťte na svůj místní úřad nebo na prodejce.



Původní návod výrobce
Tento dokument je českým překladem originálního návodu výrobce Audio Design GmbH, Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau, Německo. V případě nejasností je rozhodující originální znění výrobce. Překlad zajistilo Bestaudio s.r.o. – bestaudio.cz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAE6.2C

Dvoupásmová komponentní sada
Zatížitelnost RMS 100 W
Zatížitelnost max. 200 W
Impedance 3 Ω
Frekvenční rozsah 50 - 24 000 Hz


16,5 cm (6,5”) středobasové reproduktory
Zpevněné papírové membrány
Kmitací cívky 25,5 mm
Neodymové magnety 13,1 oz. / 369 g (Y30)
Montážní otvor Ø 144 mm
Montážní hloubka 67 mm

20 mm (0,75”) výškové reproduktory
Neodymové měniče s hedvábnou kalotou
Kabelové výhybky 12 dB
Volitelně s útlumem - 3 dB
Rozměry Ø 36 × 19 mm
Šikmé pouzdro Ø 36 × 24 mm
Pouzdro pro zapuštěnou montáž Ø 41 × 23 mm, montážní hloubka 14 mm
Pouzdro pro povrchovou montáž Ø 41 × 23 mm

MAE6.2W

Kickbasové reproduktory
Zatížitelnost RMS 100 W
Zatížitelnost max. 200 W
Impedance 3 Ω
Frekvenční rozsah 50 - 5000 Hz
Zpevněné papírové membrány
Kmitací cívky 25,5 mm
Neodymové magnety 13,1 oz. / 369 g (Y30)
Montážní otvor Ø 144 mm
Montážní hloubka 67 mm


REPRODUKTOROVÉ VÝSTUPY ZESILOVAČE

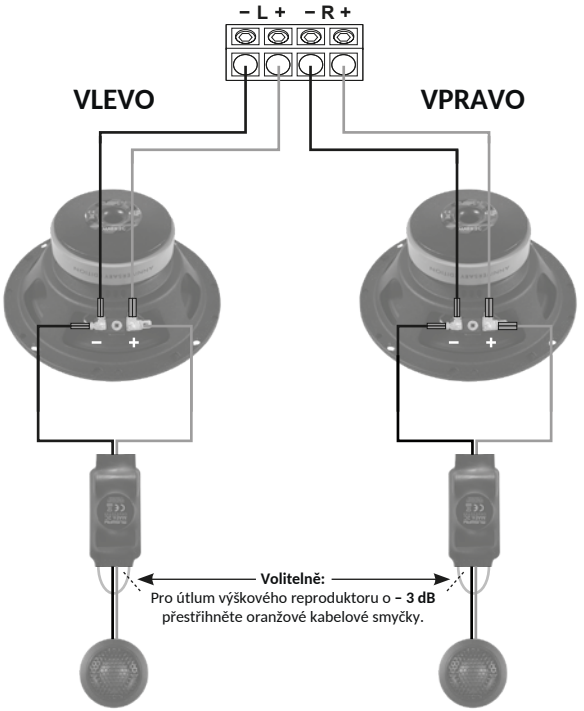

DŮLEŽITÉ:
Dbejte na správnou polaritu (+ nebo –)
u všech svorek a spojů.


MAE6.2C

MOŽNOSTI MONTÁŽE VÝŠKOVÉHO REPRODUKTORU

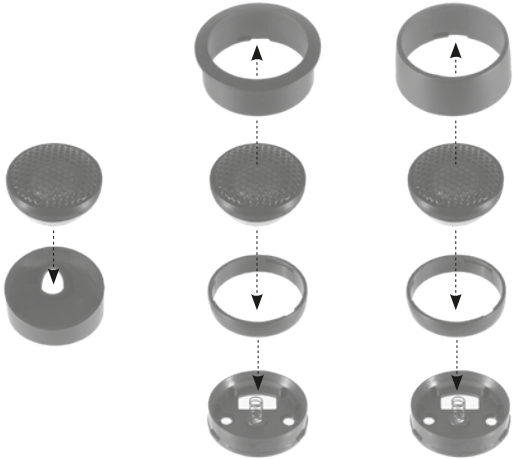

MAE6.2W

REPRODUKTOROVÉ VÝSTUPY ZESILOVAČE

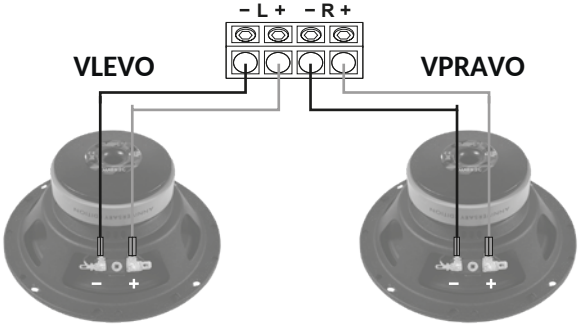

MUSWAY

MUSIC IS THE WAY



MUSWAY je značka společnosti Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
© Audio Design GmbH, All Rights Reserved
www.musway.de

TECHNIK FÜR KLANGBEGEISTERTE