



since 1988
AUDIO
SYSTEM
german sound
MX-SERIES EVO
MX 165 EVO
UŽIVATELSKÝ MANUÁL



PODĚKOVÁNÍ:

Gratulujeme k zakoupení produktu od značky Audio Systém.

Důležité: Před instalací si pozorně přečtěte tento návod

Pozor: Dbejte na předpisy a upomínky výrobce Vašeho automobilu a při připojování reproduktorů dávejte pozor na správnou polaritu. Správná polarita má zásadní vliv na výsledný zvuk reproduktorů.

Důležité: Prodejní doklad slouží zároveň jako záruční list. Pro případné reklamace si prosím uchovejte tento doklad a veškerý obalový materiál

Pozor: Při používání těchto zvukových komponentů může dojít k narušení schopnosti slyšet potřebné dopravní zvukové výstrahy a může hrozit nebezpečí při řízení automobilu.

Společnost Audio Systém nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu sluchu, zranění, nebo poškození majetku v důsledku použití, nebo nesprávného použití našich produktů

Doporučujeme instalaci zařízení autorizovaným servisním střediskem, nebo prodejcem. Profesionální montáž a připojení je předpokladem pro správnou funkci komponentů a dokonalý zvuk.

MONTÁŽNÍ TIP:

Varování: Nejprve odpojte záporný (kostřící) pól baterie. Zkontrolujte polaritu, změna polarity může vážně poškodit elektrické zařízení Vašeho automobilu. Nejlepší pozice pro usazení reproduktorů jsou původní vestavěné pozice. Vezměte prosím na vědomí, že reproduktory musí být pevně upevněny. Kvalita instalace velmi rozhoduje o výsledném zvuku, proto by měl být při instalaci brán zřetel na správnou izolaci a odhlučnění.

Upozorňujeme, že reproduktory musí být chráněny před teplem, slunečním zářením, mechanickými vlivy a vlhkostí.

Pozor: Všechny kabely instalujte co nejrovněji aniž byste je stlačili, nebo pokládali přes ostré hrany. Hrozí způsobení zkratu a poškození komponentů

Upozornění: Při odstraňování originálních plastových dílů z automobilu buďte opatrní. Mohly by se poškodit kotvící a upevňovací díly, které by se musely potom vyměnit za nové.

Montáž výškových reproduktorů:


Výškový reproduktor má 2x speciální držák pro uchycení reproduktoru



Otočením výškového reproduktoru doleva zablokujete výškový reproduktor do pouzdra. Otočení doprava odemknete výškový reproduktor z pouzdra.

OBECEŇ:

Systém reproduktorů je přizpůsobitelný konkrétní akustice automobilu a každému zákazníkovi na osobní hudební vkus. Frekvenční odezvu lze optimalizovat podle polohy a umístění reproduktoru. V závislosti na montážní poloze výškového reproduktoru musíte upravit úroveň, například: když je basový reproduktor nainstalován v oblasti nohou, zatímco výškový reproduktor je nainstalován na palubní desce. Bez snížení úrovně by byl výškový reproduktor příliš hlasitý. S křížením FWK M je velmi snadné dosáhnout odlišných výsledků řezáním červeného kabelu. Pokud je reproduktor příliš hlasitý nebo zvuky „šeptají“, měl by se červený kabel přerušit. Tím se aktivuje sériový odpor. Důležité: Volný konec kabelů musí být po odstřížení izolován. Nedodržení může způsobit zkrat.

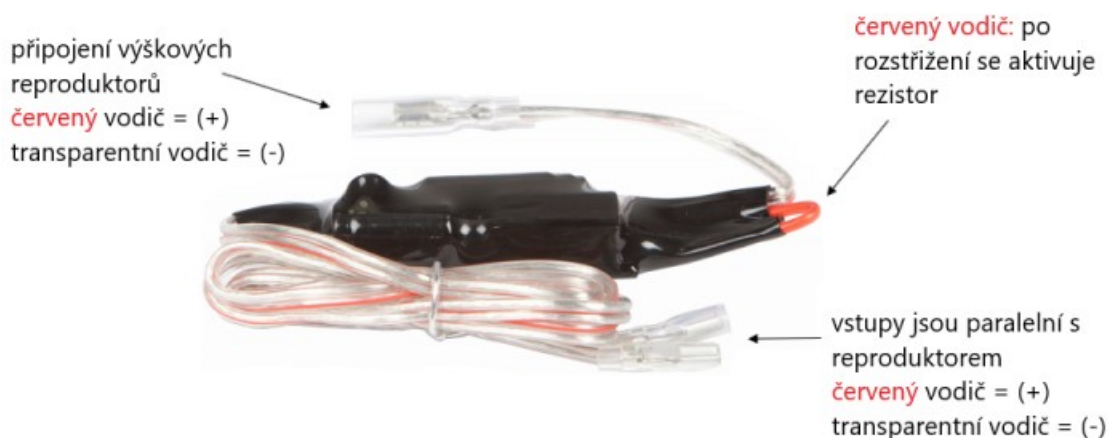

OBSAH BALENÍ:

2x výškový reproduktor HS19W Evo

2x středobasový reproduktor MX 165 Evo

2x crossover FWK-M